




PLITONIT


РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРЫМ ГОРДИШЬСЯ

НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БАССЕЙНОВ **PLITONIT**

Рисунок 1. Бассейн в разрезе

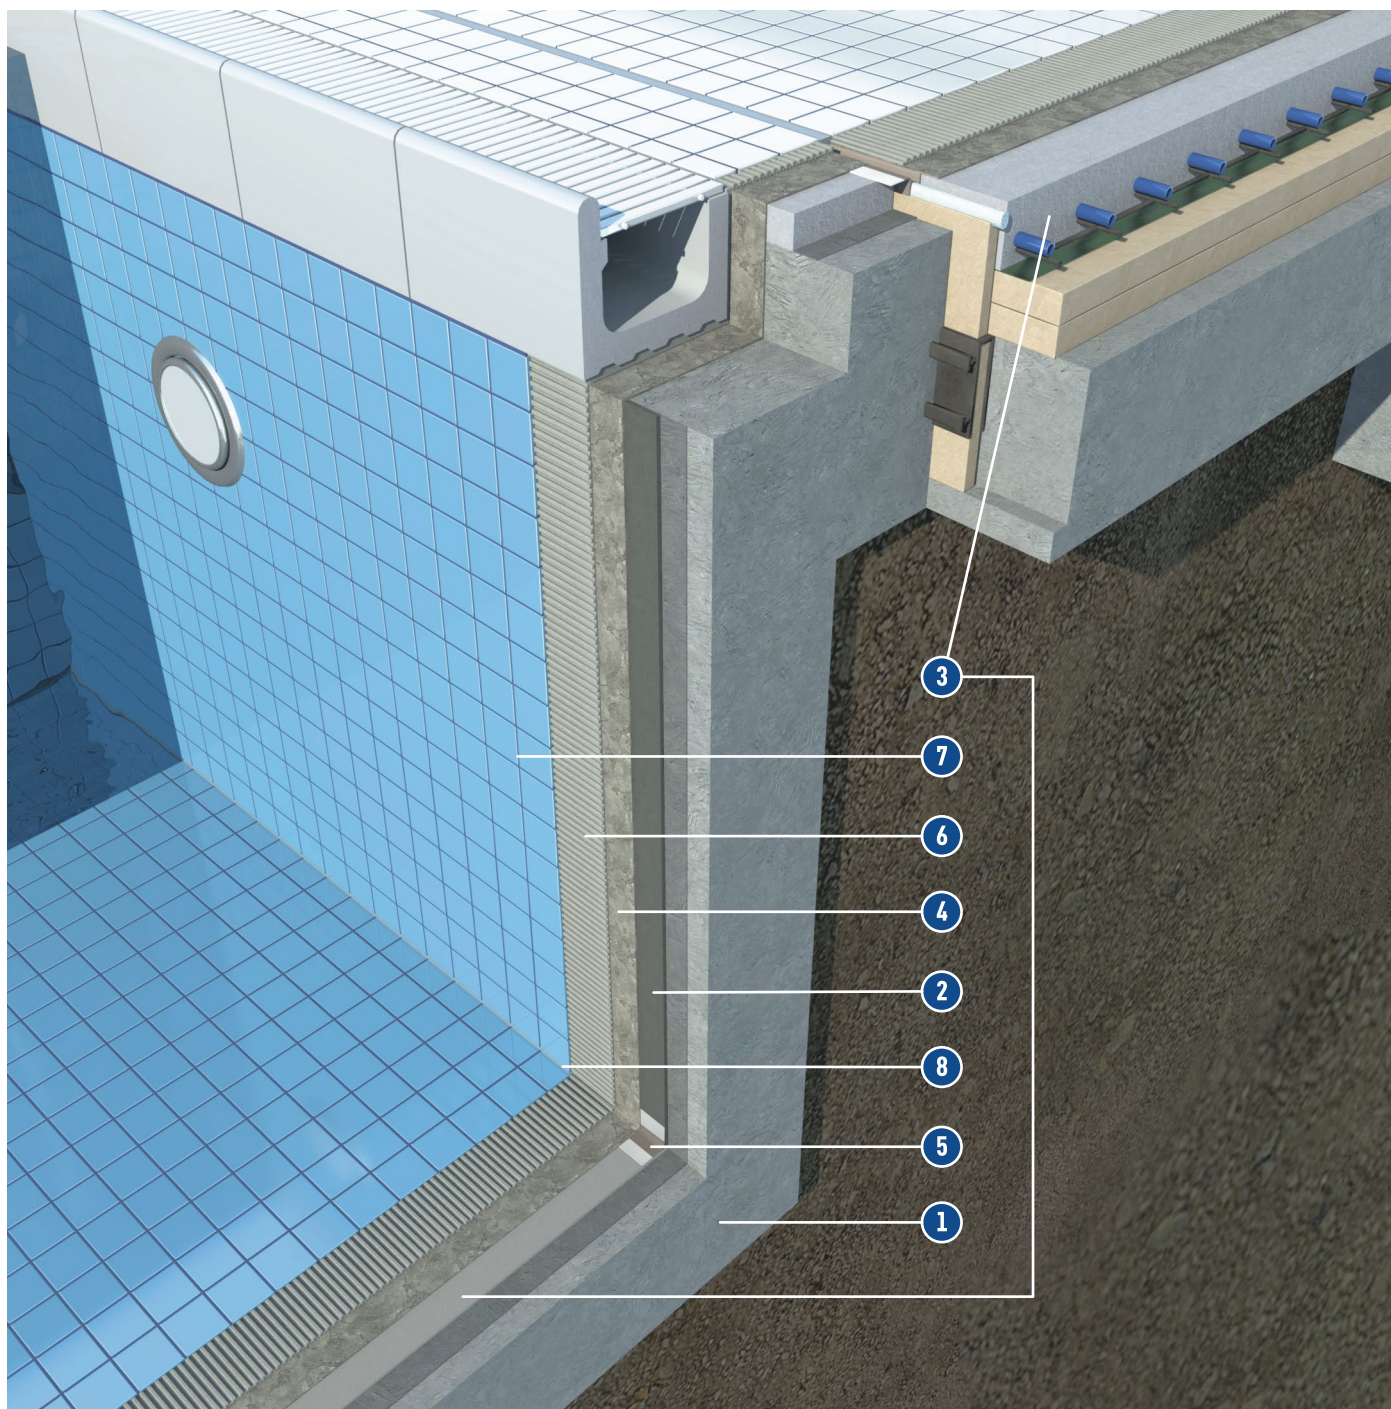

- 1 - Бетонная чаша (основание)
- 2 - Выравнивание стен **PLITONIT РемСостав**
- 3 - Выравнивание пола **PLITONIT P1 PRO**
- 4 - Гидроизоляционный слой **PLITONIT ГИДРОЭЛАСТ 2K**
- 5 - Во внутренних углах **PLITONIT ГидроЛента Super Elast**
- 6 - Клей для плитки **PLITONIT PLITOFLEX 2500**
PLITOFLEX 5000, С, С Мрамор
- 7 - Затирка для швов плитки **PLITONIT COLORIT Easy Fill**
- 8 - Силиконовый герметик во внутренних углах
после укладки плитки **PLITONIT PlitoSil Premium**

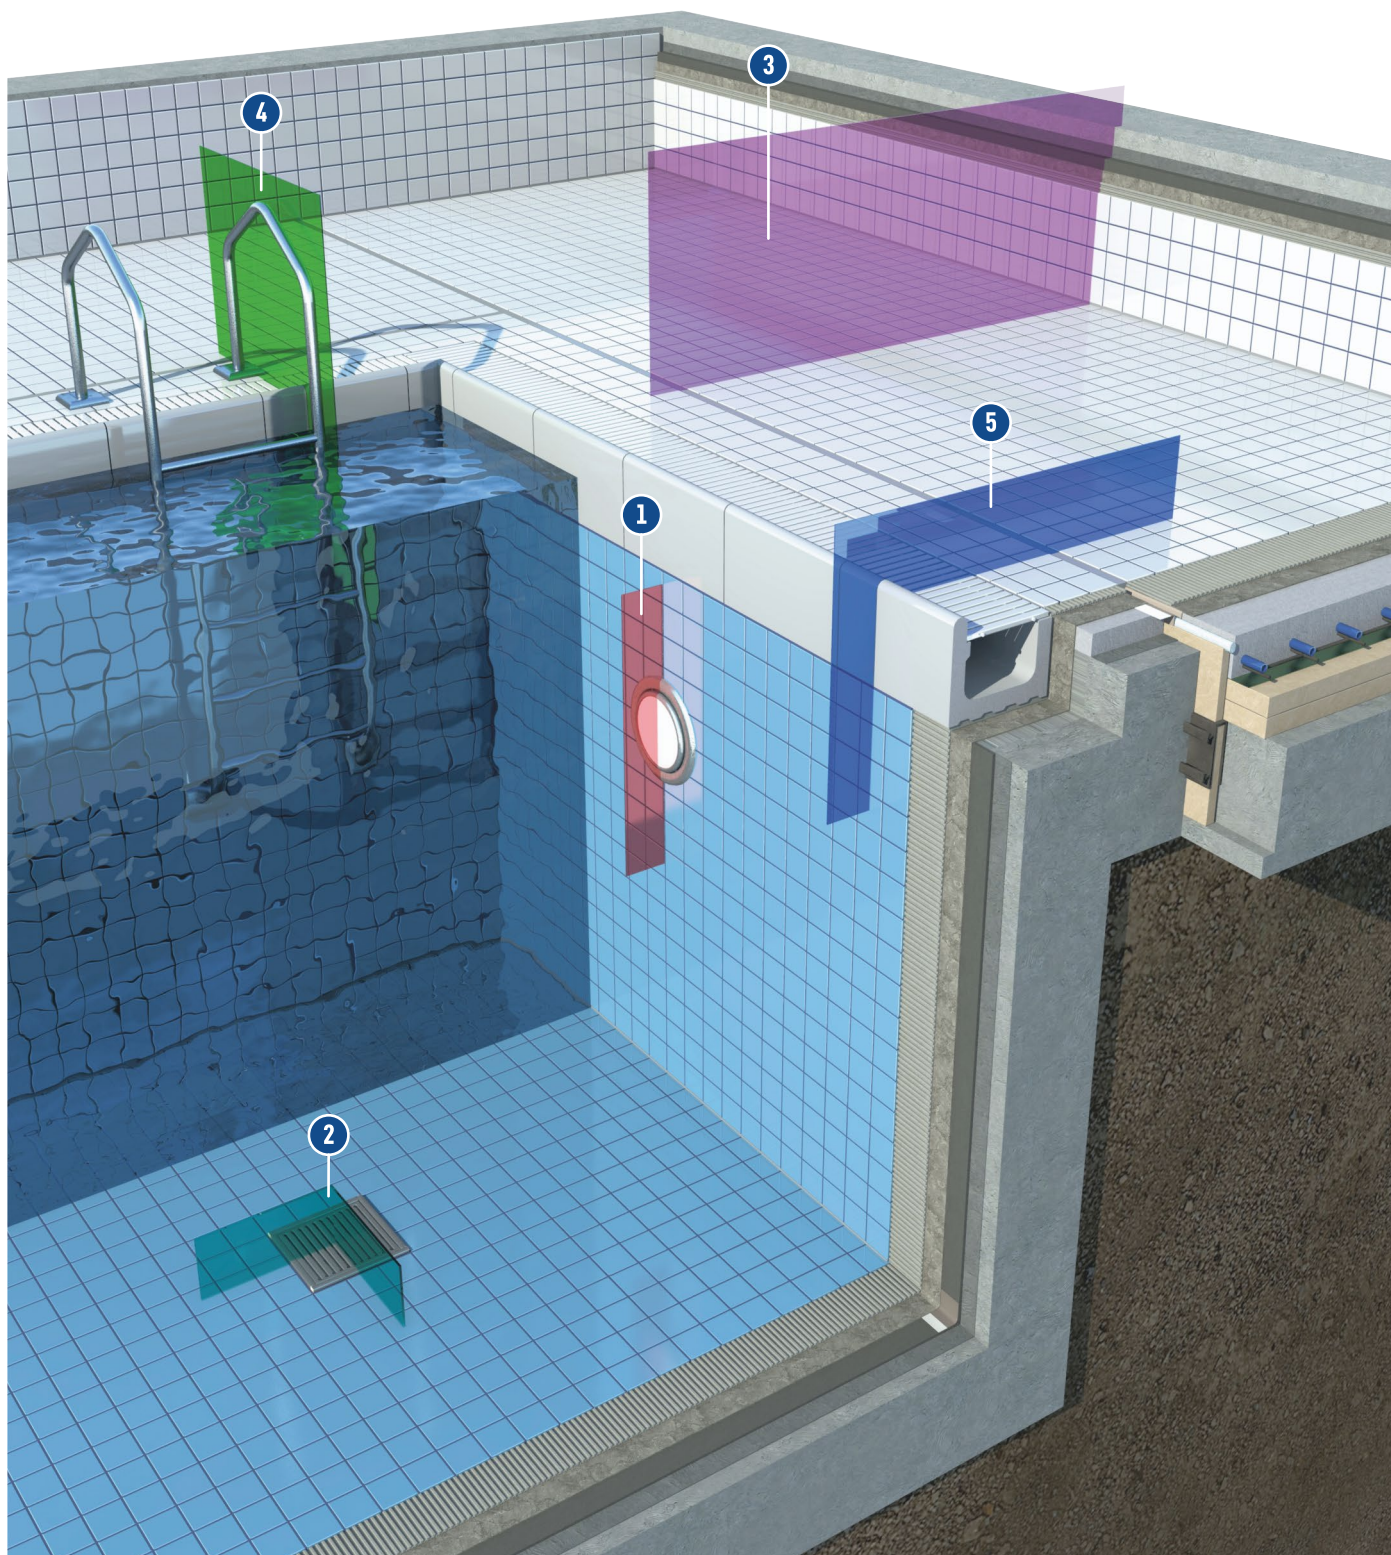

1 - Рисунок 3. Светильник (стр. 3)

2 - Рисунок 4. Сливной трап (стр. 4)


3 - Рисунок 5. Обходные дорожки (стр. 5)

4 - Рисунок 6. Фиксация лестницы (стр. 6)

5 - Рисунок 7. Переливной лоток (стр. 7)

Рисунок 9. Послойное нанесение материалов (стр. 8)

Рисунок 3. Светильник

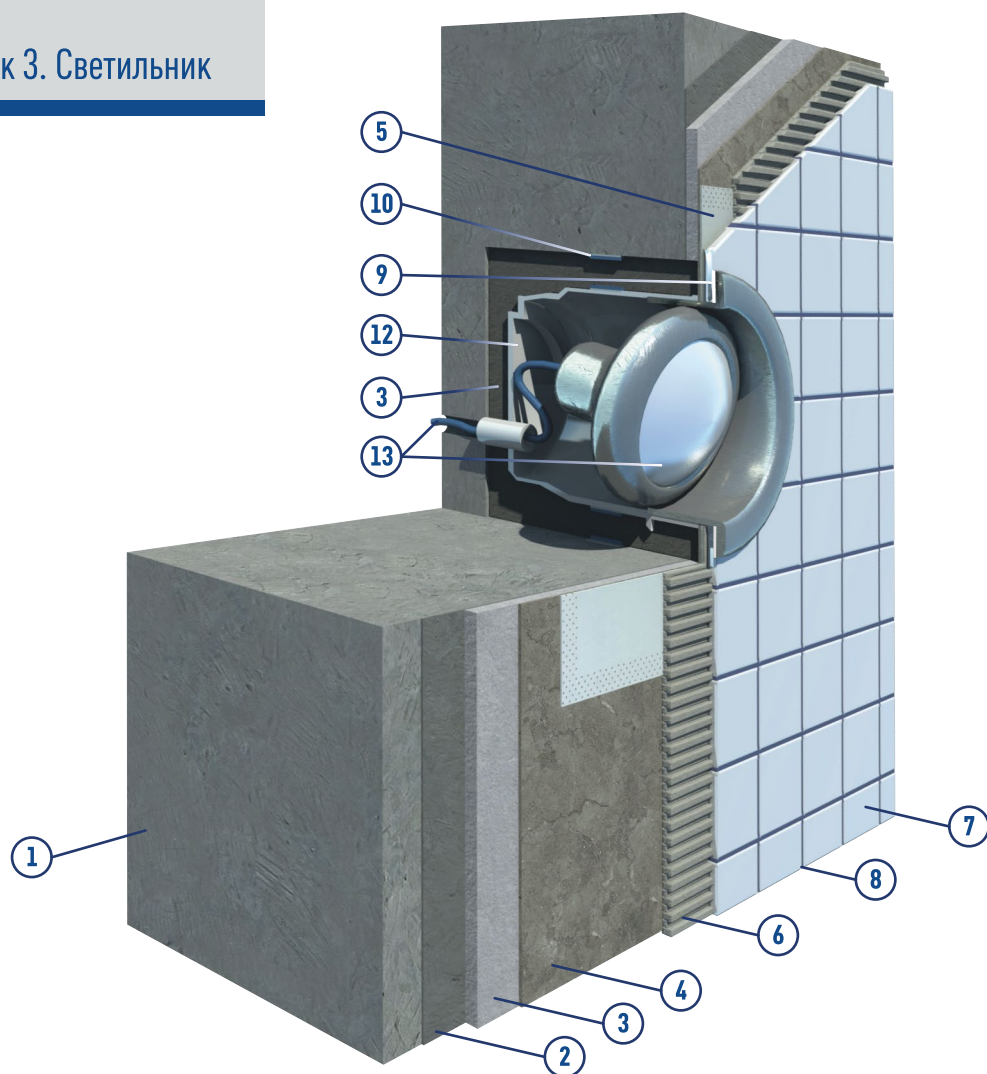


ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ


РАСХОД

1 - Борт чаши бассейна	Монолитный железобетон	-
2 - Увлажнение основания	-	-
3 - Быстротвердеющий ремонтный состав	PLITONIT РемСостав	19 - 20 кг/м ² при толщине слоя 10 мм
4 - Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция	PLITONIT Гидроэласт 2К	1,4 - 1,5 кг/м ² при толщине слоя 1 мм
5 - Гидроизоляционная манжета	PLITONIT Манжета гидроизоляционная напольная 425х425 мм	-
6 - Эластичный клей	PLITONIT PLITOFLEX 5000 белый / PLITOFLEX 2500 / PLITOFLEX 2500 белый / С / С Мрамор	в соответствии с паспортом на выбранный продукт
7 - Плитка в соответствии с проектом	Облицовка	-
8 - Эпоксидная затирка	Эпоксидная затирка PLITONIT COLORIT Easy Fill	0,2 - 1,8 кг/м ² в зависимости от ширины шва, размеров и толщины плитки
9 - Высокоэластичный санитарный герметик	PLITONIT PlitoSil Premium	310 мл / 12 м.п. полосы диаметром 5мм
10 - Гидрофильная резина	Набухающий профиль из гидрофильной резины	1,05 м/м.п.
11 - Сухая гидроизоляционная ремонтная смесь	PLITONIT ГидроСтоп PLITONIT РемСостав	1,6 - 1,8 г/см ³ отверстия 19 - 20 кг/м ² при толщине слоя 10 мм
12 - Кожух светильника	-	-
13 - Светильник с подключением	-	-

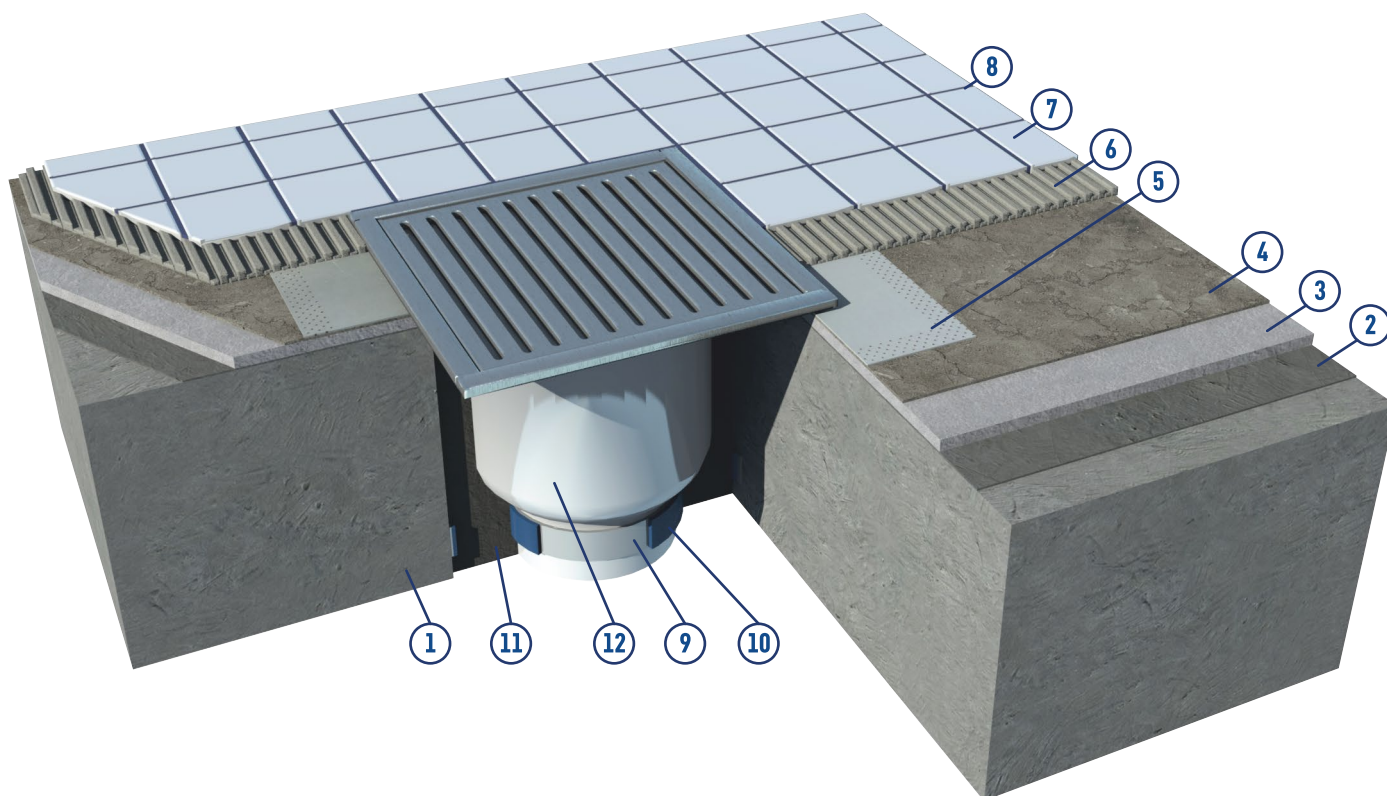

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАСХОД
1 - Дно чаши бассейна	Монолитный железобетон	-
2 - Грунтовка	PLITONIT Грунт глубокого проникновения / Грунт 1 PROFi / Грунт Упрочняющий PROFi	в соответствии с паспортом на выбранный продукт
3 - Сухая напольная растворная самоуплотняемая смесь	PLITONIT P1 PRO	1,8 - 2,0 кг/м ² при толщине слоя 1 мм
4 - Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция	PLITONIT Гидроэласт 2К	1,4 - 1,5 кг/м ² при толщине слоя 1 мм
5 - Гидроизоляционная манжета	PLITONIT Манжета гидроизоляционная напольная 425x425 мм	-
6 - Эластичный клей	PLITONIT PLITOFLEX 5000 белый / PLITOFLEX 2500 / PLITOFLEX 2500 белый / С / С Мрамор	в соответствии с паспортом на выбранный продукт
7 - Плитка в соответствии с проектом	Облицовка	-
8 - Эпоксидная затирка	Эпоксидная затирка PLITONIT COLORIT Easy Fill	0,2 - 1,8 кг/м ² в зависимости от ширины шва, размеров и толщины плитки
9 - Клей-герметик	-	-
10 - Гидрофильная резина	Набухающий профиль из гидрофильной резины	1,05 м/м.п.
11 - Сухая гидроизоляционная ремонтная смесь	PLITONIT ГидроСтоп PLITONIT РемСостав Nafufill SCC	в соответствии с паспортом на выбранный продукт
12 - Донный слив с плоской решеткой	-	-

Рисунок 5. Обходные дорожки

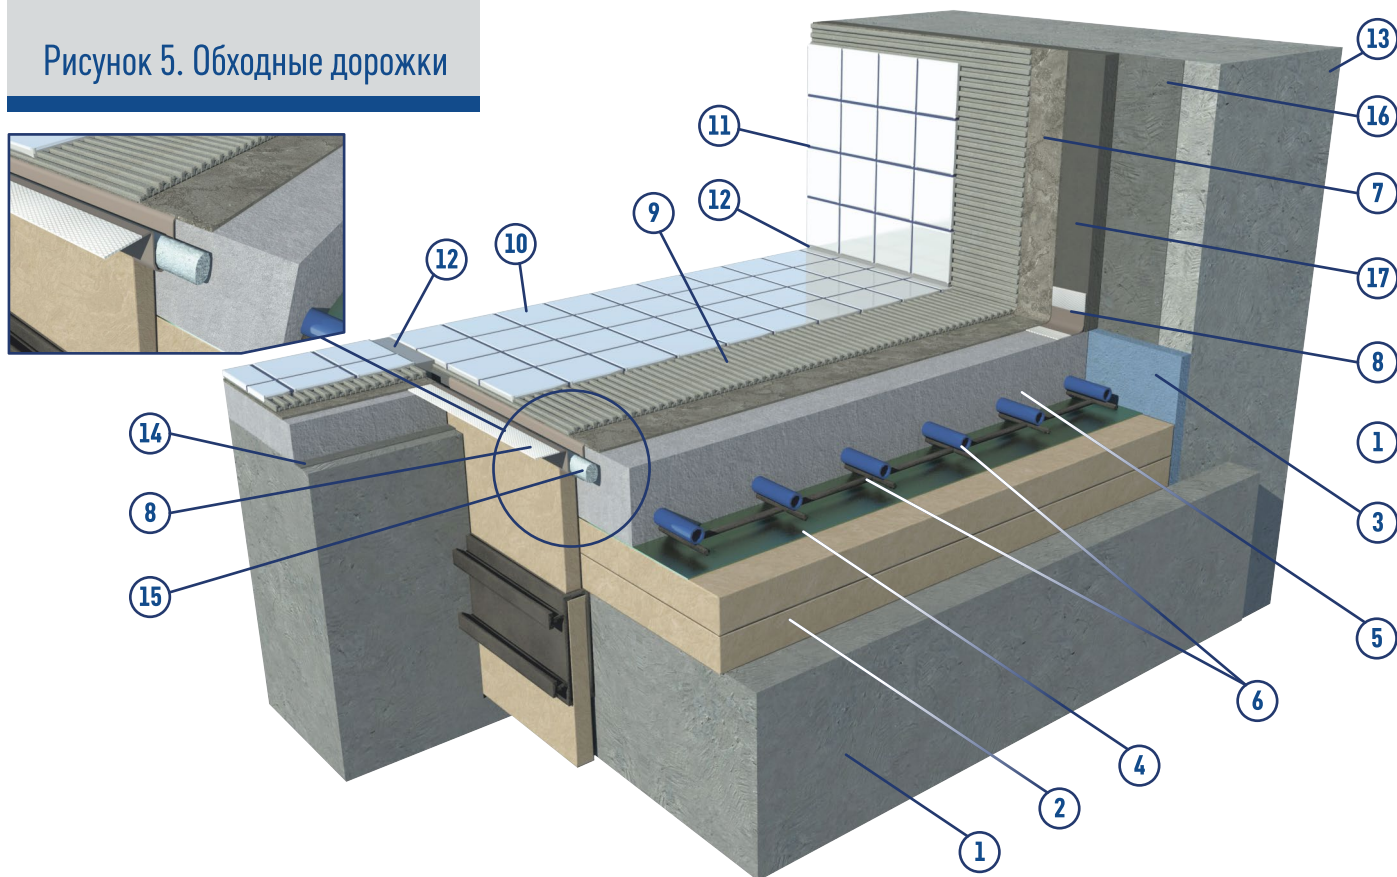


ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ

РАСХОД


1 - Плита перекрытия	Монолитный железобетон	-
2 - Утеплитель	По проекту	-
3 - Демпферная лента	-	-
4 - Полиэтиленовая пленка	Пароизоляция, гидроизоляция	-
5 - Сухая напольная растворная самоуплотняемая смесь	PLITONIT P1 PRO	1,8 - 2,0 кг/м ² при толщине слоя 1 мм
6 - Сетка арматурная Трубы «теплого пола»	Крепятся к арматурной сетке	-
7 - Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция	PLITONIT Гидроэласт 2К	1,4 - 1,5 кг/м ² при толщине слоя 1 мм
8 - Гидроизоляционная лента и углы	PLITONIT ГидроЛента / Угол внешний 270° / Угол внутренний 90°	-
9 - Эластичный клей	PLITONIT PLITOFLEX 5000 белый / PLITOFLEX 2500 / PLITOFLEX 2500 белый / С / С Мрамор	в соответствии с паспортом на выбранный продукт
10 - Плитка в соответствии с проектом	Облицовка	-
11 - Эпоксидная затирка	Эпоксидная затирка PLITONIT COLORIT Easy Fill	0,2 - 1,8 кг/м ² в зависимости от ширины шва, размеров и толщины плитки
12 - Высокоэластичный санитарный герметик	PLITONIT PlitoSil Premium	310 мл / 12 м.п. полосы диаметром 5 мм
13 - Ограждающая конструкция	В соответствии с проектом	-
14 - Грунтовка	PLITONIT Грунт глубокого проникновения / Грунт 1 PROFi / Грунт Упрочняющий PROFi	в соответствии с паспортом на выбранный продукт
15 - Шнур из вспененного полиэтилена	Вилатерм	-
16 - Увлажнение основания	-	-
17 - Быстротвердеющий ремонтный состав	PLITONIT РемСостав	19 - 20 кг/м ² при толщине слоя 10 мм

Рисунок 6. Фиксация лестницы

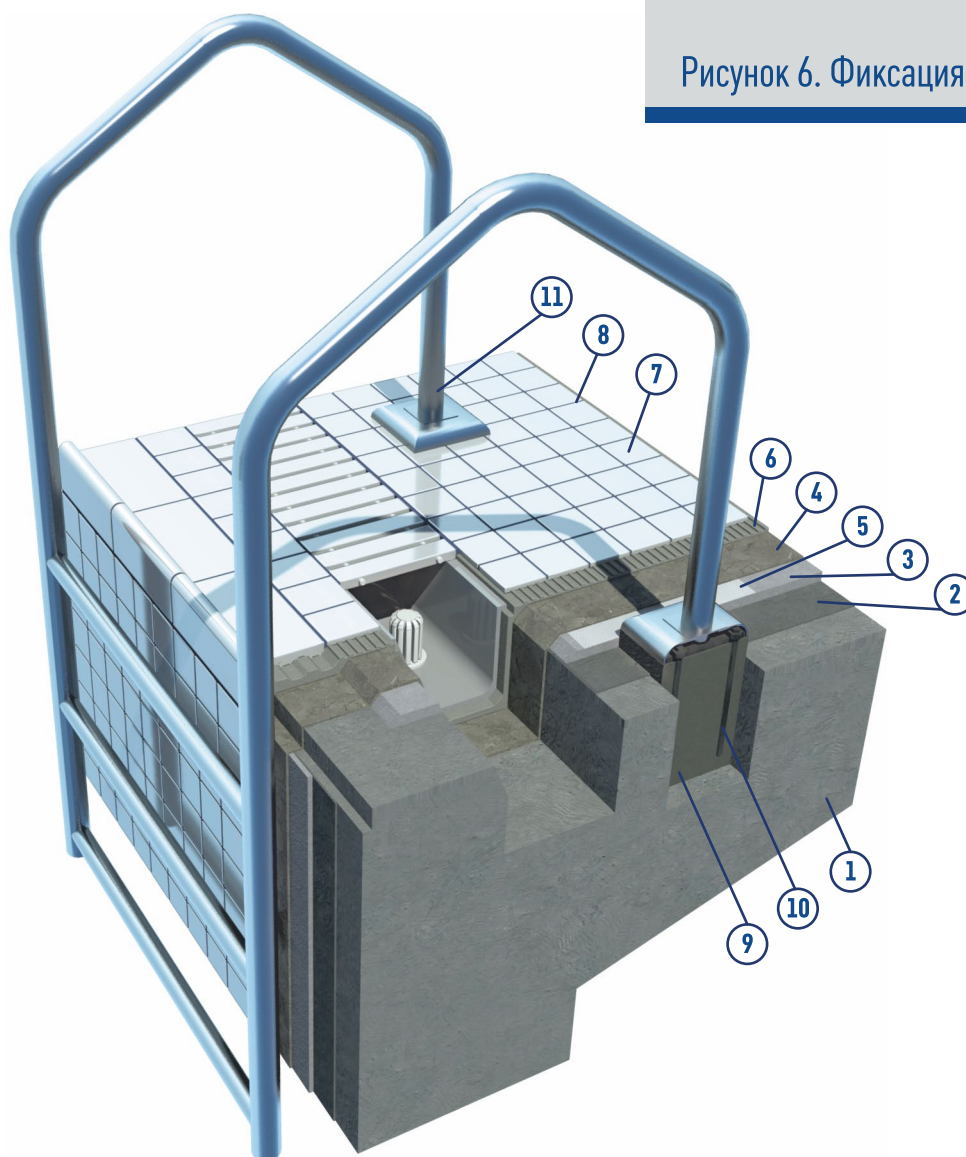

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАСХОД
1 - Борт чаши бассейна	Монолитный железобетон	-
2 - Грунтовка	PLITONIT Грунт глубокого проникновения / Грунт 1 PROFi / Грунт Упрочняющий PROFi	в соответствии с паспортом на выбранный продукт
3 - Сухая напольная растворная самоуплотняемая смесь	PLITONIT P1 PRO	1,8 - 2,0 кг/м ² при толщине слоя 1 мм
4 - Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция	PLITONIT Гидроэласт 2К	1,4 - 1,5 кг/м ² при толщине слоя 1 мм
5 - Гидроизоляционная манжета	PLITONIT Манжета гидроизоляционная напольная 425х425 мм	-
6 - Эластичный клей	PLITONIT PLITOFLEX 5000 белый / PLITOFLEX 2500 / PLITOFLEX 2500 белый / С / С Мрамор	в соответствии с паспортом на выбранный продукт
7 - Плитка в соответствии с проектом	Облицовка	-
8 - Эпоксидная затирка	Эпоксидная затирка PLITONIT COLORIT Easy Fill	0,2 - 1,8 кг/м ² в зависимости от ширины шва, размеров и толщины плитки
9 - Сухая гидроизоляционная поверхностная ремонтная смесь	PLITONIT ГидроСтоп PLITONIT РемСостав Nafufill SCC	в соответствии с паспортом на выбранный продукт
10 - Элемент крепления Заполнение отверстия под крепеж	Заполнять реактивным клеевым составом PLITONIT COLORIT Easy Fill	-
11 - Лестница	-	-

Рисунок 7. Переливной лоток

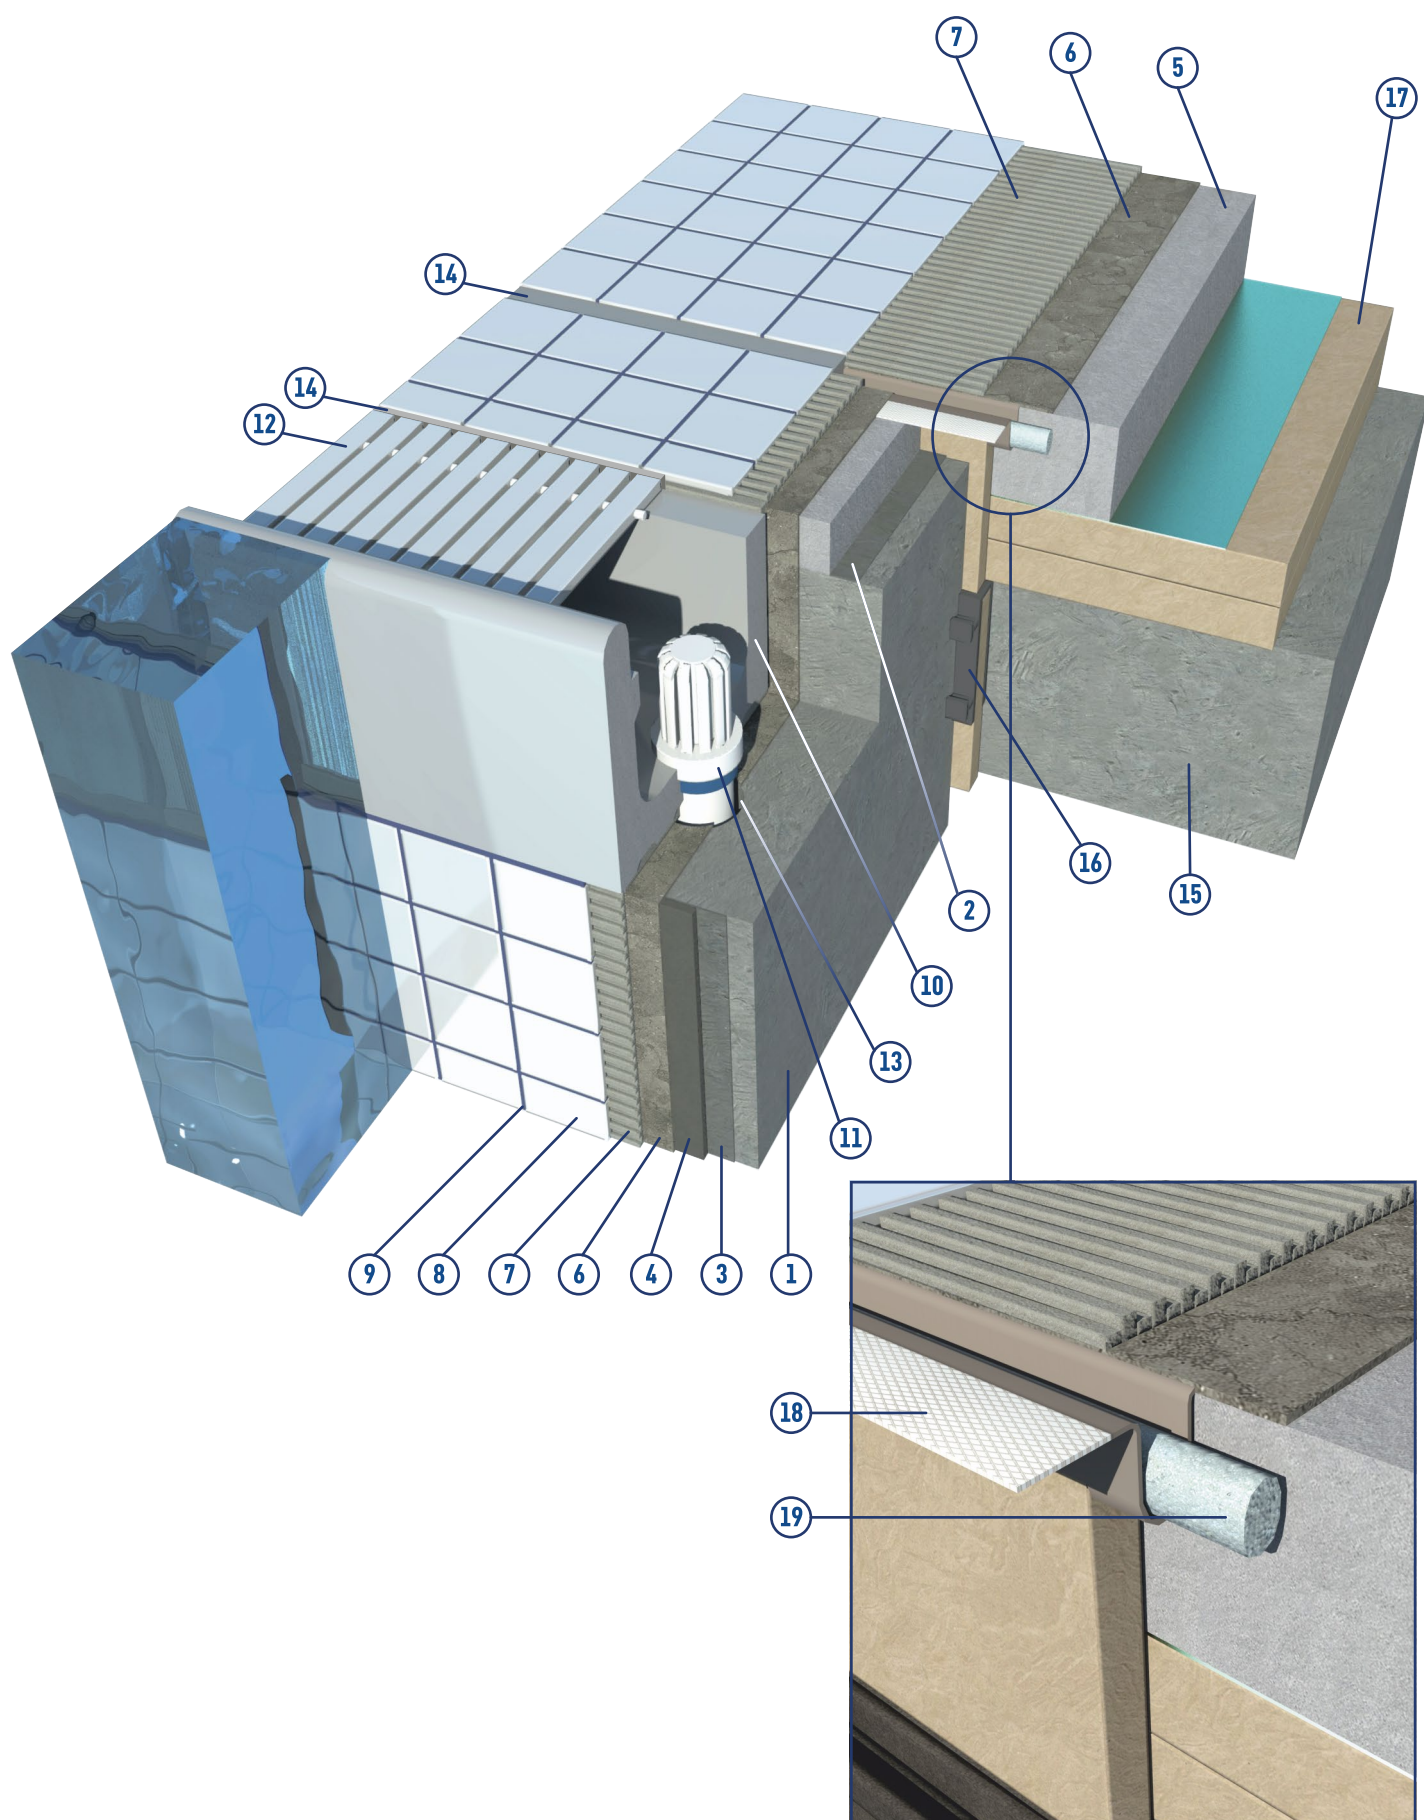


ХАРАКТЕРИСТИКИ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАСХОД
1 - Борт чаши бассейна	Монолитный железобетон	-
2 - Грунтовка	PLITONIT Грунт глубокого проникновения / Грунт 1 PROFi / Грунт Упрочняющий PROFi	в соответствии с паспортом на выбранный продукт
3 - Увлажнение	-	-
4 - Быстротвердеющий ремонтный состав	PLITONIT РемСостав	19 - 20 кг/м ² при толщине слоя 10 мм
5 - Сухая напольная растворная самоуплотняемая смесь	PLITONIT P1 PRO	1,8 - 2,0 кг/м ² при толщине слоя 1 мм
6 - Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция	PLITONIT Гидроэласт 2К	1,4 - 1,5 кг/м ² при толщине слоя 1 мм
7 - Эластичный клей	PLITONIT PLITOFLEX 5000 белый / PLITOFLEX 2500 / PLITOFLEX 2500 белый / С / С Мрамор	в соответствии с паспортом на выбранный продукт
8 - Плитка в соответствии с проектом	Облицовка	-
9 - Эпоксидная затирка	Эпоксидная затирка PLITONIT COLORIT Easy Fill	0,2 - 1,8 кг/м ² в зависимости от ширины шва, размеров и толщины плитки
10 - Лоток перелива	Керамический лоток	-
11 - Малошумный клапан	-	-
12 - Решетка лотка перелива	-	-
13 - Водоотводная труба	-	-
14 - Высокоэластичный санитарный герметик	PLITONIT PlitoSil Premium	310 мл / 12 м.п. полосы диаметром 5 мм
15 - Плита перекрытия	Монолитный железобетон	-
16 - Гидрошпонка	-	-
17 - Утеплитель	По проекту	-
18 - Гидроизоляционная лента	PLITONIT ГидроЛента	рулон 10 м
19 - Шнур из вспененного полиэтилена	Вилатерм	-



◀ более подробную информацию см. в альбоме технических решений

! Увеличенная адгезия к основанию - наилучший вариант для надежной системы

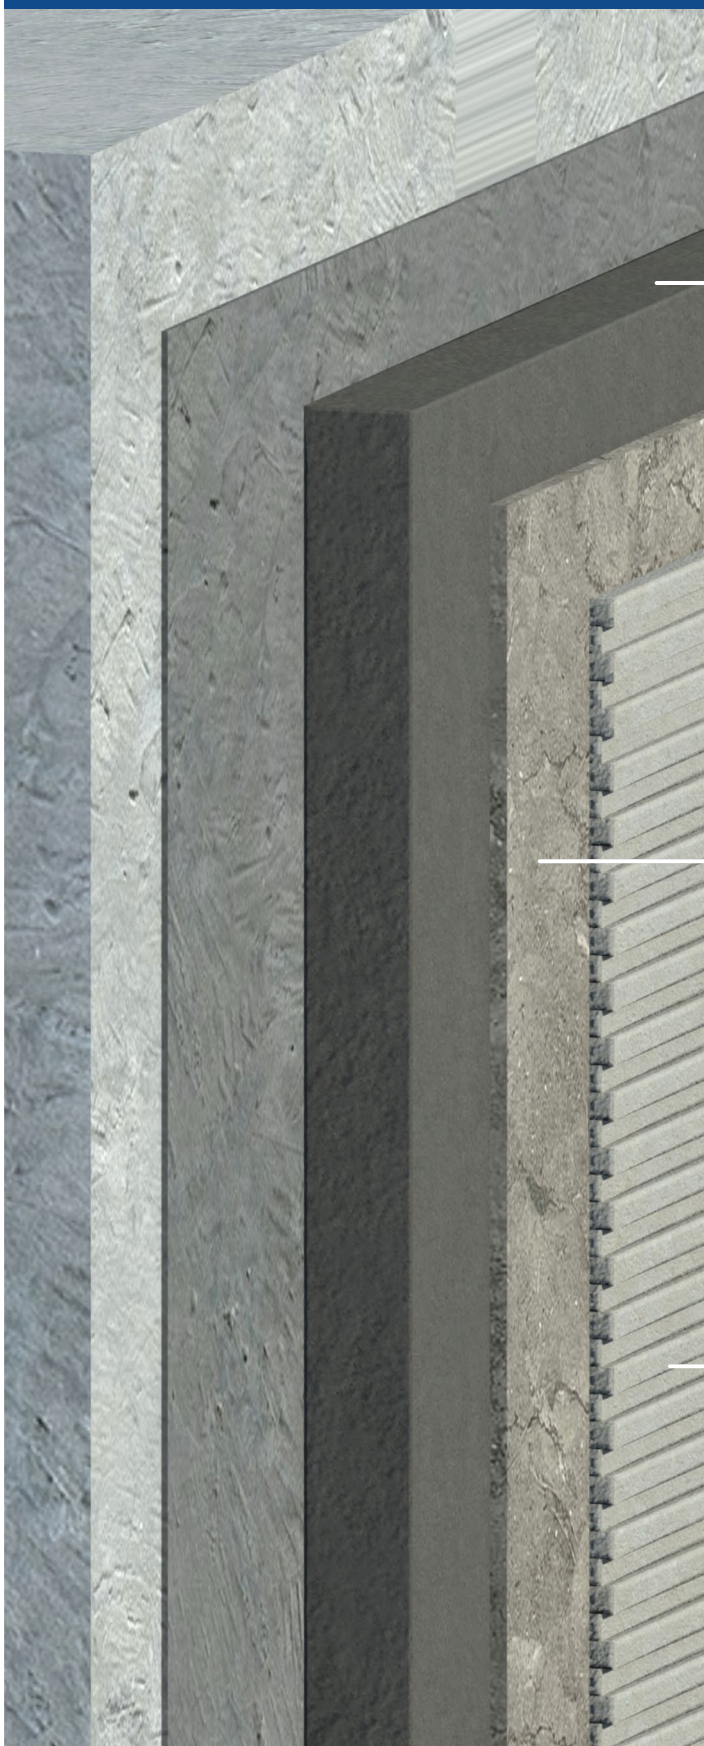

Выравнивающий слой стены
PLITONIT REMCOSTAB

**АДГЕЗИЯ К ОСНОВАНИЮ
≥ 1,5 МПа**



Гидроизоляционный слой
PLITONIT ГИДРОЗЛАСТ 2К

**АДГЕЗИЯ К ОСНОВАНИЮ
≥ 1,0 МПа**



Клей для плитки
PLITONIT PLITOFLEX 2500

**АДГЕЗИЯ К ОСНОВАНИЮ
≥ 1,9 МПа**



Компания «МС-Bauchemie» с 1961 г. занимается производством материалов строительной химии.



Присоединяйтесь
к чату техподдержки
PLITONIT



Члены
Ассоциации Спа Бассейнов и Аквапарков





«MC-Bauchemie»
2025