


PLITONIT

МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН



PLITONIT ГидроЛента дотоод өнцөг 270 ° - ус тусгаарлагч булан

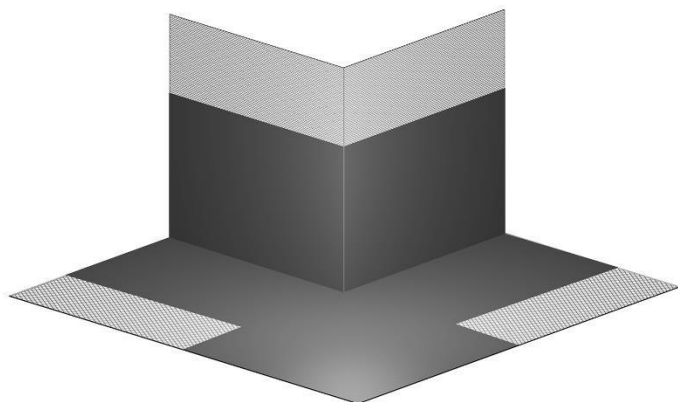

Гаднах булангийн элементийг ус тусгаарлагч хальс, ус тусгаарлагч нэгдлүүдтэй хослуулан чийгтэй нөхцөлд булангийн ус тусгаарлагч болно. Жишээлбэл, шүршүүр, бие засах газар, угаалгын өрөө гэх мэт.

Савлагаа — хайрцаг 25 ширхэг.

- Өндөр уян хатан чанар
- Хүчил шүлтэд тэсвэртэй чанар
- >1,5 Атм илүү усны даралтыг тэсвэрлэнэ
- Европт үйлдвэрлэсэн

Хэрэглээ

Боловсруулсан гадаргуу дээр ус тусгаарлагч давхаргыг түрхээрэй (жишээлбэл, PLITONIT цувралд PLITONIT ГидроЭласт, PLITONIT WaterProof Premium шаваасыг хэрэглэж болно). Бүх агаарын "бөмбөлгийг" арилгахын тулд булангийн хэсгийг гөлгөр металл (хуванцар) хусуур эсвэл булны тусламжтайгаар дарж өгнө. Ус тусгаарлагч давхаргын дараагийн давхаргыг булангийн торон хэсэг дээр түрхэн хэрэглэнэ. Булангийн элемент болон ус тусгаарлагч нэгдлээр ус тусгаарлагч хальстай холбохыг 5 см-ийн хэмжээтэй давхцуулна: эхлээд буланг нь тавьж, дээр нь туузыг наана. Дотор болон гадна талын булангууд нь полиэфир торон дээр наасан өндөр уян хатан шинж чанар, зуурамтгай чанар бүхий полимерууд юм.

Үзүүлэлтүүд

Өргөн, мм: 120

Тусгаарлагчийн өргөн, мм: 70 буюу 120

Зузаан, мм: ~ 0,6

Ашиглалтын температур, °C: -30 ...+ 90

Тэсвэрлэх даралт, атм.: >1,5

Тээвэрлэлт болон хадгалах нөхцөл

Ачаа тээвэрлэх дүрмийн дагуу бүрхүүлтэй тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ. Сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдлыг хангасан битүүмжилсэн газар хадгална. Бүтээгдэхүүний хадгалах хугацаа нь үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 24 сар байна.

Химийн бодист тэсвэртэй

3 хувийн давсны хүчил	1,5 bar
Нимбэгийн хүчил 100 г/л	1,4 bar
Хүхрийн хүчил 35%	1,4 bar

Сүүний хүчил 5%	1,5 bar
Калийн шүлт 20%	1,4 bar
Натрийн гидрохлорид 0,3 г\л	1,4 bar
Далайн ус (20г\л далайн давс)	1,4 bar

Логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013046252

Бүлэг бар-код 14607013046259

1 хайрцагт агуулагдах ширхгийн тоо – 25 ширхэг

Боодлын хэмжээ – 245x245x90 мм

Нэг багц дахь боодлын тоо – 80 ширхэг